



開口部上

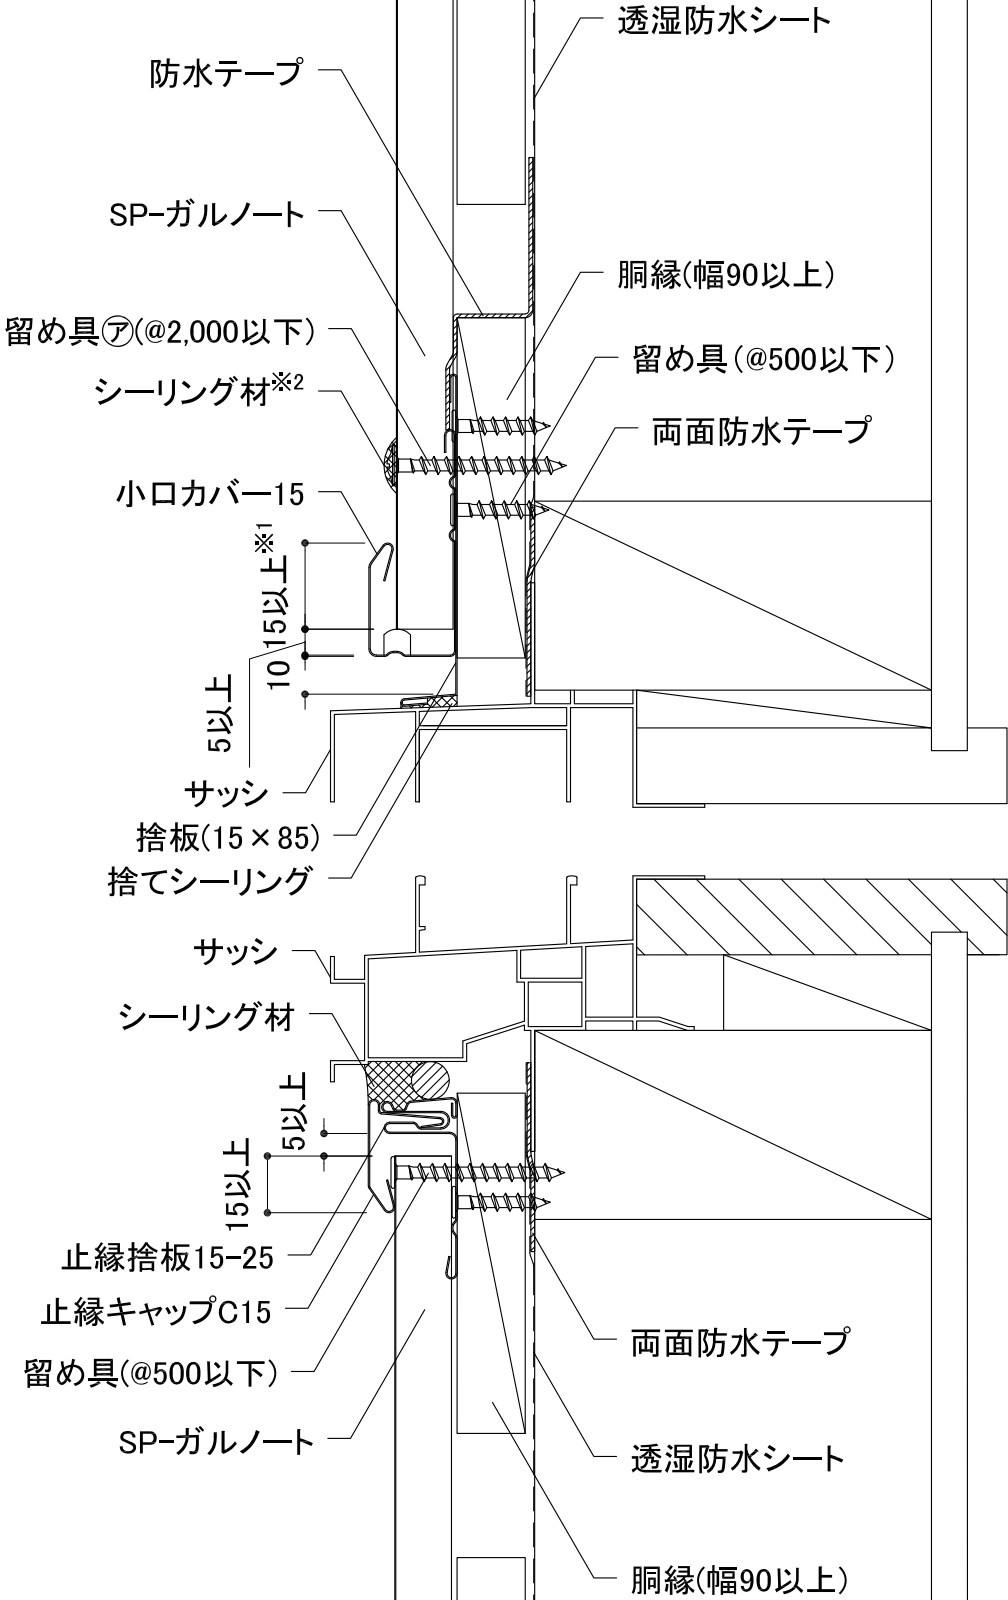

開口部下

開口部左右

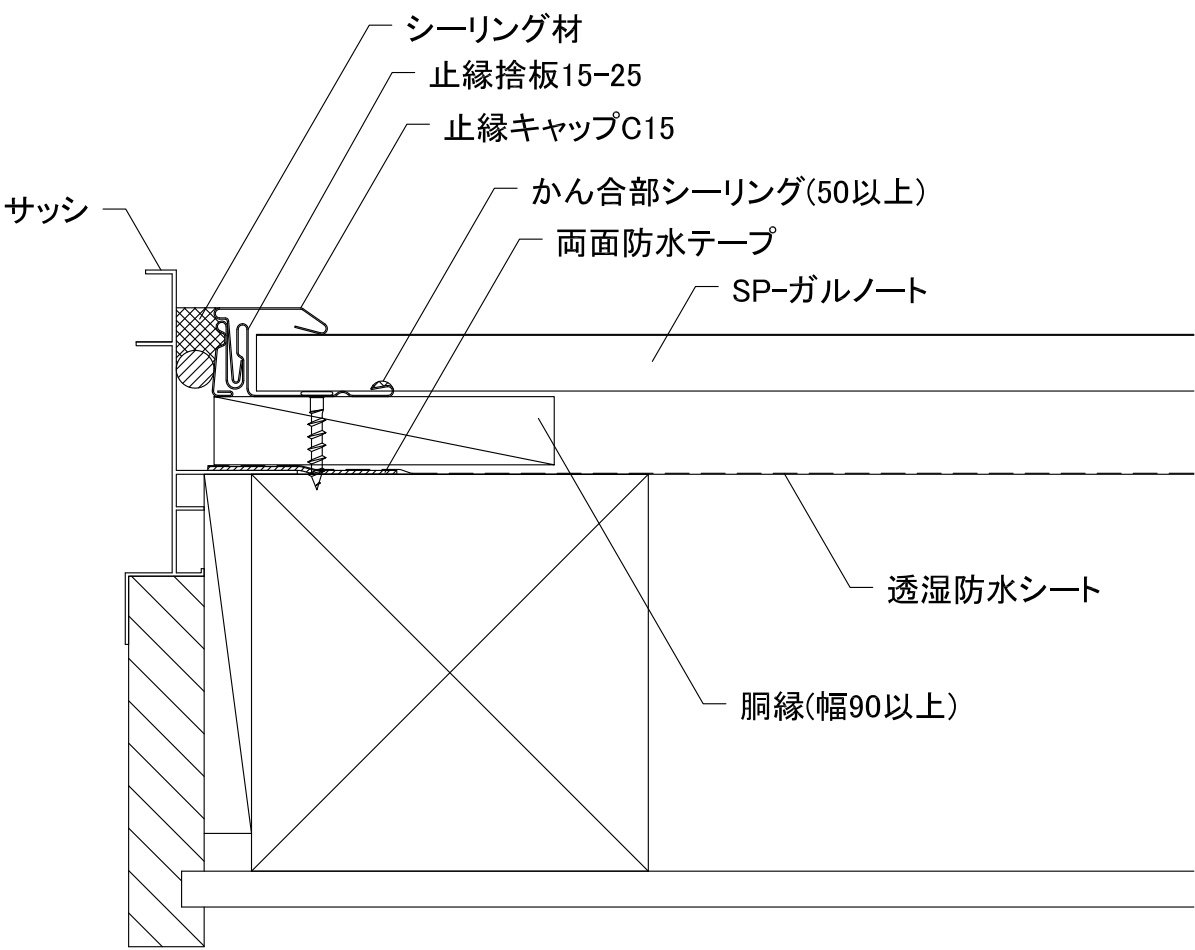

注意:開口部の隅角部には、開口部コーナーパッキンおよびワンタッチコーナーキャップの施工が必須です。
※1 重なり代を15mm以上確保できない場合、留め具㊦は500mmの間隔で留め付けてください。
※2 くぎまたはビス頭には、シーリング材の代わりにタッチアップペイントでの塗装も可。

アイジー工業株式会社	アイジーサイディング参考ディテール	名称	SP-ガルノート 新築 開口部02 開口部コーナーパッキンあり仕様 (小口カバー15・止縁キャップC15・止縁捨板15-25・捨板(15×85))	単位	mm	縮尺	1:2 (A3)	図番	wy047-10-02	特記	
------------	-------------------	----	---	----	----	----	----------	----	-------------	----	--