



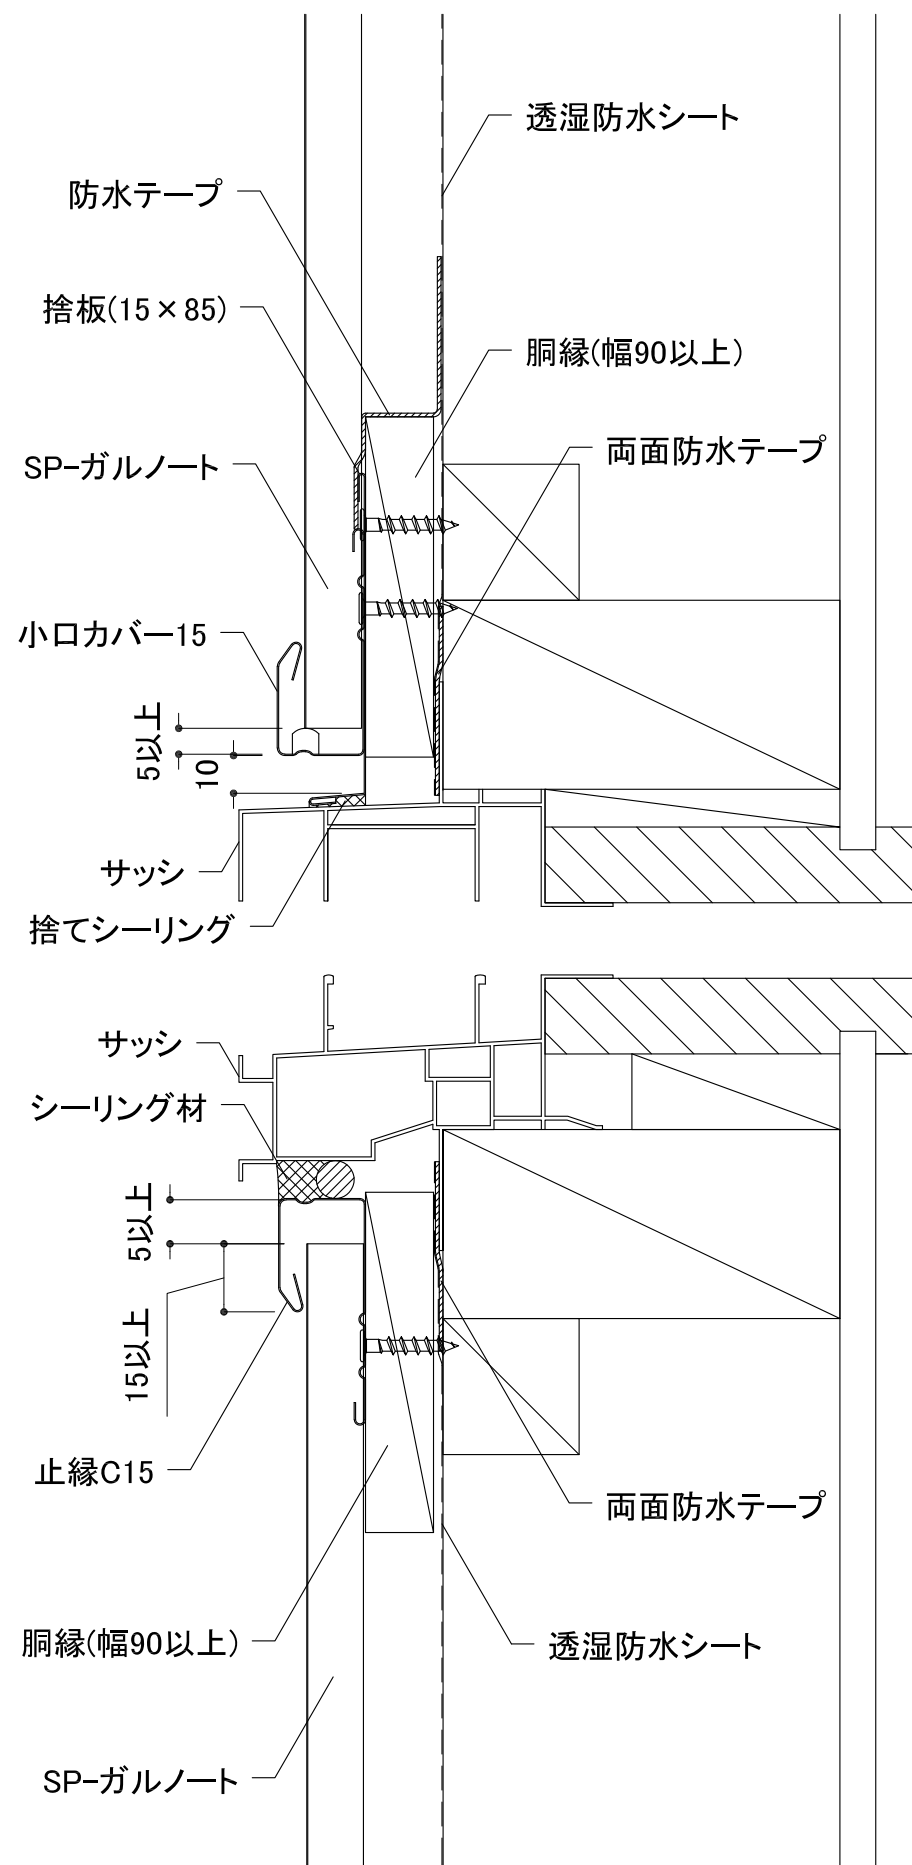

開口部上

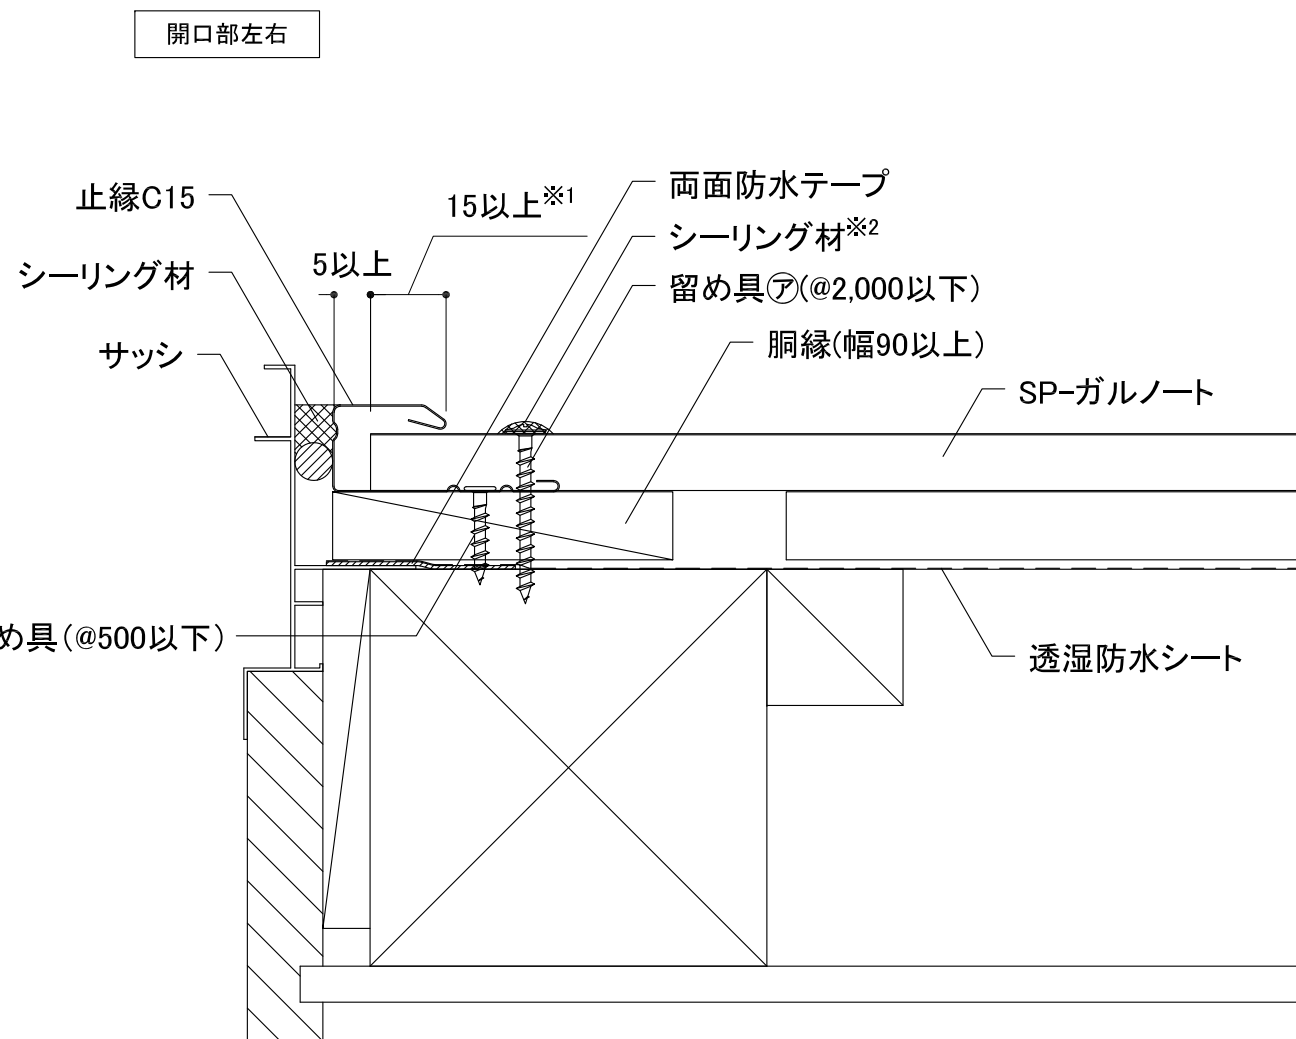

開口部左右

開口部下

注意:開口部隅角部には、開口部コーナーパッキンおよびワンタッチコーナーキャップの施工が必須です。

※1 重なり代を15mm以上確保できない場合、留め具㊦は500mmの間隔で留め付けてください。

※2 くぎまたはビス頭には、シーリング材の代わりにタッチアップペイントでの塗装も可。